

## LPAR7 IP LED防水PAR灯

御系列



### 产品参数

#### 光学系统

光源：7颗40W大功率RGBW OSRAM 4合1 LED  
光源寿命：50000小时

#### 颜色系统

RGBW混色系统，16bit混色

#### 效果

变焦范围：4° -46°  
调光：0-100%线性调光  
频闪：最高可达25Hz, 可以选择随机频闪或脉冲频闪  
刷新率：1000Hz - 25,000 Hz, 适应不同摄像机快门速度

#### 防护等级

IP65

## 显示

显示屏：待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键  
复位检测设置

## 软件

通过DMX数据线升级  
可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能  
2种通道模式：5/9个国际标准通道

## 控制

输入信号隔离保护功能  
可选内置无线功能  
RDM协议

## 电气参数


电源：AC100-240V, 50/60Hz  
整灯功率：280W  
信号输入/输出：3芯带锁卡侬座

## 尺寸重量

产品尺寸：235x379x343mm  
包装尺寸（纸箱）：280x280x440mm  
净重：8kg  
毛重（纸箱）：8.8kg


## 特效

## 尺寸图

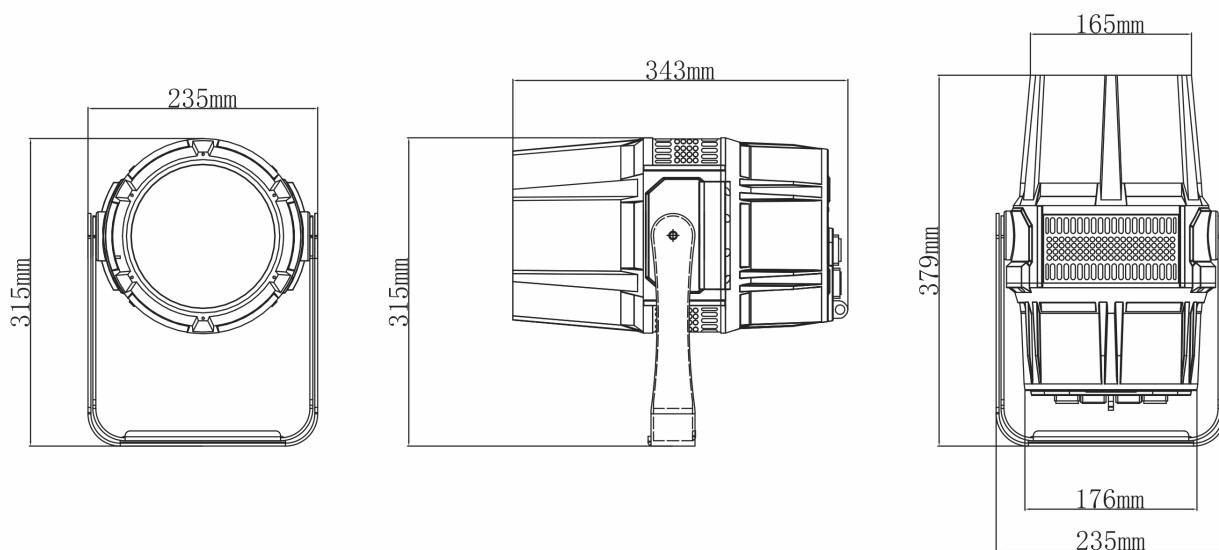


## 照度图

Intensity LUX(4°) 354136 88534 39348

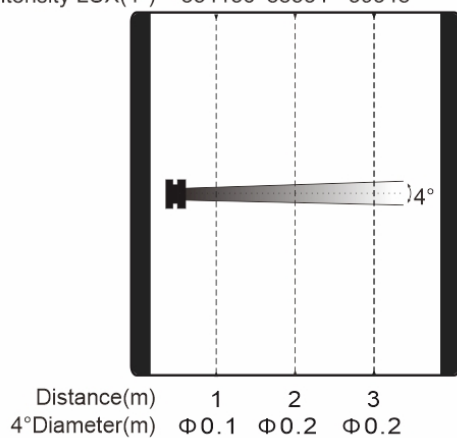

Intensity LUX(46°) 12544 3136 1394

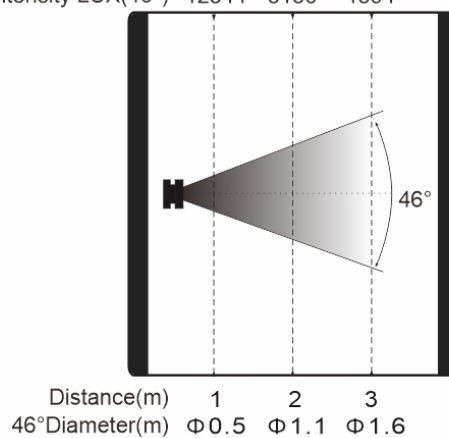

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。