

## OVAL 60D LED防水PAR灯



### 产品参数

#### 光学系统

光源：60颗3W大功率LED RGBWA各12颗

光源寿命：50000小时

#### 颜色系统

RGBWA混色系统

预设2700K / 3200K / 4300K / 5600K / 6500K和8000K色温模式，可线性调节色温2700K-8000K

#### 效果

变焦范围：光束角：11°，光斑角：22°

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

#### 防护等级

IP65

## 显示

显示屏：待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

## 软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控制台完成设置DMX地址码，机器重设等功能，可通过控制台或菜单自己编写程序，储存后即可运行，内置程序的速度可以随意调节

显示灯具和光源使用时间

4种通道模式：5/6/8/10个国际标准通道

## 控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

可选内置无线功能

RDM协议

## 电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：175W

## 尺寸重量

产品尺寸：292x267x232mm


包装尺寸（纸箱）：410x320x295mm

净重：7kg

毛重（纸箱）：8.5kg

## 特效

## 尺寸图

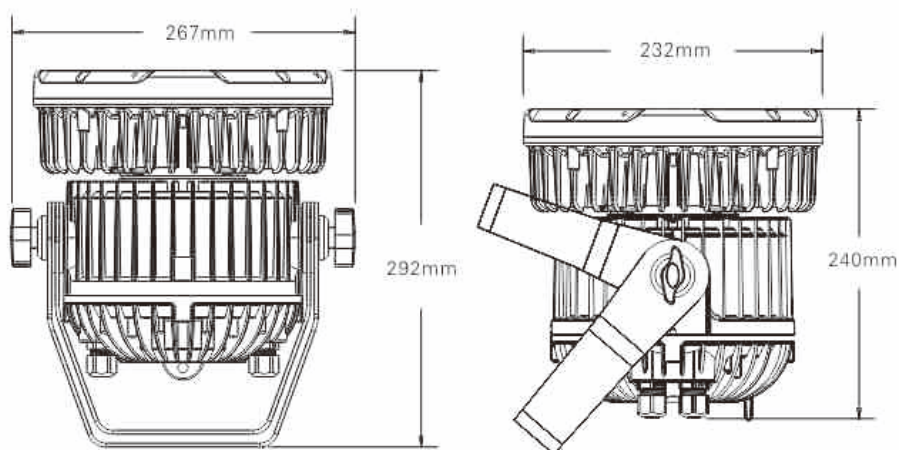


## 照度图

Beam angle 11°

Field angle 22°

Intensity LUX

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| Red leds   | 7121  | 1945  | 851   |
| Green leds | 30450 | 8535  | 3765  |
| Bule leds  | 6722  | 1922  | 858   |
| White leds | 34460 | 10950 | 4933  |
| Full leds  | 83970 | 24440 | 10960 |
| Amber leds | 5338  | 1428  | 457   |

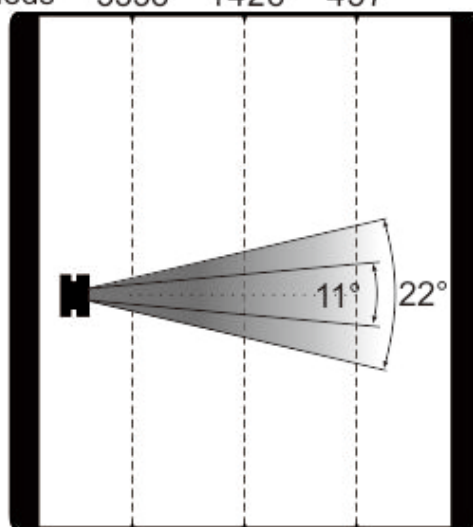

|             |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|
| Distance(m) | 1     | 2     | 3     |
| Diameter(m) | Φ0.38 | Φ0.77 | Φ1.14 |

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。