

L180Q IP LED防水PAR灯



产品参数

光学系统

光源:18颗15W大功率单颗RGBW

光源寿命:50000小时

光学参数

光学镜头:采用PMMA高光效光学透镜,

光学角度:25 ° 30 ° 45 °

色温:RGBW,可调节白平衡, 预设多种色温模式

电气参数

-功率因数: PFC>0.9采用具有PFC功率因数校正宽频电源

-工作电压:AC100~240V,50/60Hz

效果配置

调光曲线:65536级无闪烁电子调光(采用静态恒流驱动方式)

调光:0%~100%线性调光

频闪: 1~25次/秒或随机独立高速频闪

-刷新频率:

600Hz、1200Hz、2000Hz、4000Hz、12KHz、25KHz

电控技术

控制模式:多个可选国际标准通道

控制协议:DMX512信号控制、主从控制模式

抗电强度:1.5KV绝缘

电阻:>2MΩ

散热系统:对流自然散热(冷却)

灯体结构

外型材质:压铸铝

尺寸与重量

尺寸:268*220*298mm

净重:5.5Kg


使用条件

工作温度:-40°C~45°C

防护等级:IP65

特效

尺寸图

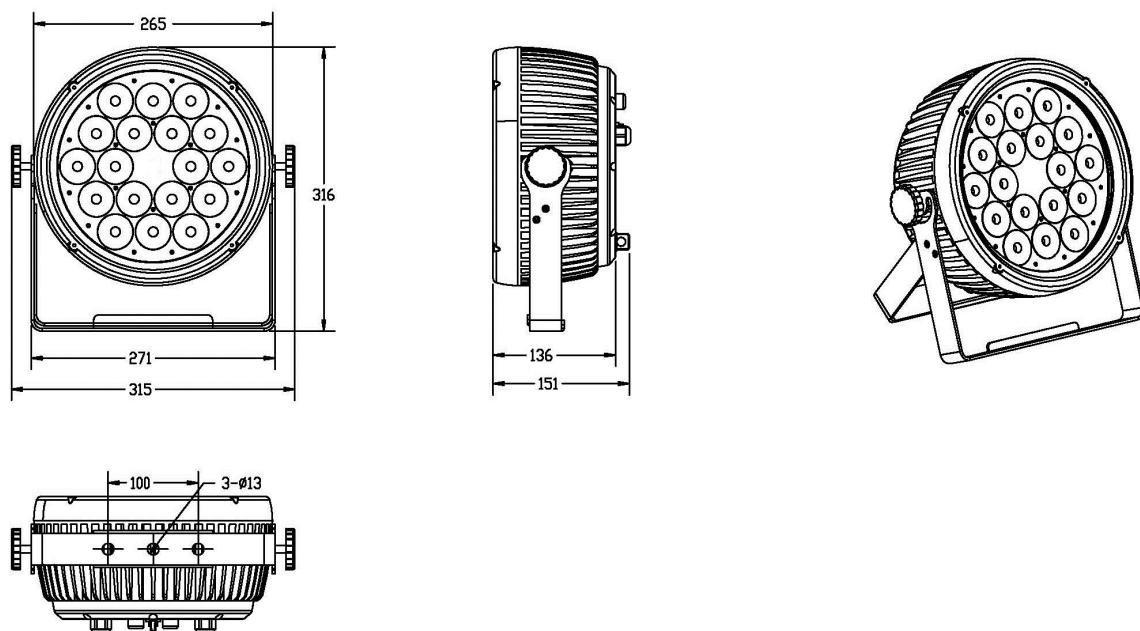

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。