

GLW3QZ LED染色灯



产品参数

光学系统

光源：3颗60W大功率RGBW 4合1 LED

光源寿命：50000小时

扫描

水平扫描：无极旋转（16bit精度扫描）

垂直扫描：无极旋转（16bit精度扫描）

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

RGBW混色系统，8bit或16bit混色

预设2700K / 3200K / 4300K / 5600K / 6500K和 8000K色温模式，可线性调节色温2700K-8000K

效果

变焦范围：光斑角：9° - 75°

调光：0-100%线性调光
频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪
GAMMA值：2.0/2.2/2.4/2.6/2.8，适应不同视觉线性要求
刷新率：900Hz-25,000Hz

防护等级

IP20

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键
复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择
通过DMX数据线升级
可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能
3种通道模式：22/20/28个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能
可选内置无线功能
RDM协议

电气参数


电源：AC100-240V, 50/60Hz
整灯功率：280W

尺寸重量

产品尺寸：253x224x377mm
包装尺寸（纸箱）：440x365x295mm
净重：8kg
毛重（纸箱）：10kg

特效


尺寸图

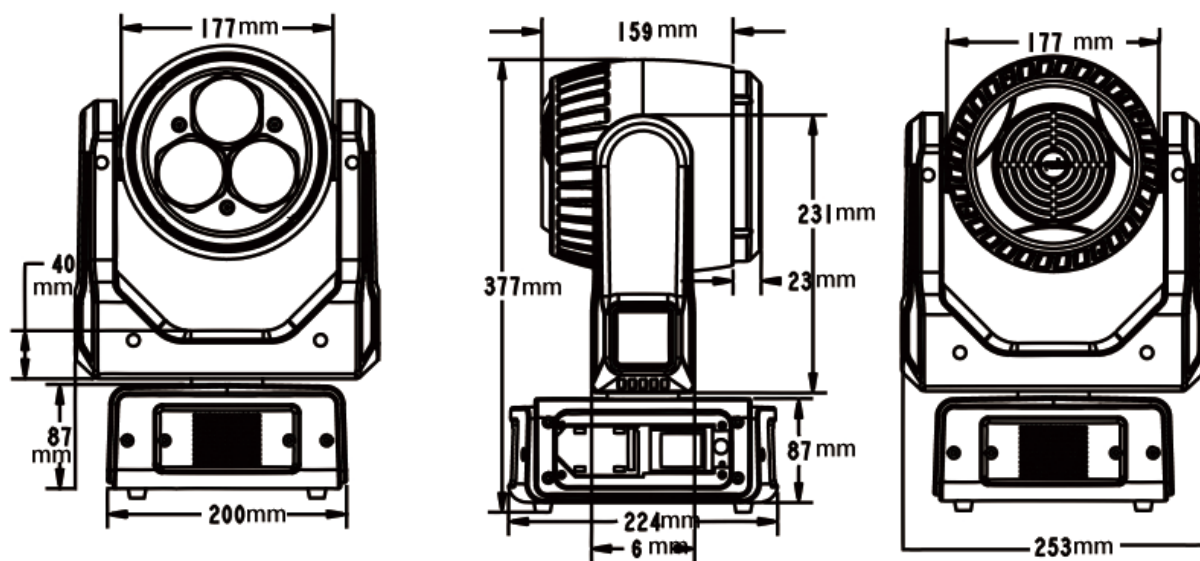

照度图

Intensity LUX(9°)


Red leds	1903	685	171	76	43
Green leds	4519	1627	407	181	102
Bule leds	519	187	47	21	12
White leds	6517	2346	587	261	147
Full leds	11667	4200	1050	467	263

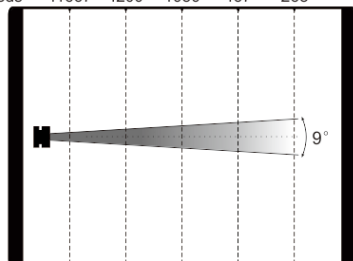

Distance(m)	3	5	10	15	20
Diameter(m)	Φ0.5	Φ0.8	Φ1.6	Φ2.4	Φ3.1

Intensity LUX(75°)

Red leds	67	24	6	3	2
Green leds	150	54	14	6	3
Bule leds	17	6	2	1	0.4
White leds	216	78	20	9	5
Full leds	389	140	35	16	9



Distance(m)	3	5	10	15	20
Diameter(m)	Φ4.6	Φ7.7	Φ15.3	Φ23.0	Φ30.7

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。