

LPAR7QZ LED PAR灯



产品参数

光学系统

光源：7颗25W大功率RGBW 4合1 LED

色温：8200K

光源寿命：50000小时

颜色系统

RGBW混色系统，8bit或16bit混色

预设2700K / 3200K / 4300K / 5600K/ 6500K和 8000K色温模式，可线性调节色温2700K-8000K

效果

变焦范围：12° -59°

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

圈控（可选点控）

GAMMA值：2.0/2.2/2.4/2.6/2.8，适应不同视觉线性要求

刷新率：900Hz-24,000Hz

防护等级

IP20

显示

显示屏：待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控制台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

4种通道模式：5/8/16/21个国际标准通道

控制

RDM协议

电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：290W

信号输入/输出：3芯带锁卡侬座（5芯可选）

尺寸重量

产品尺寸：279x239.9x323.7mm

包装尺寸（纸箱）：435x370x365mm

净重：6.8kg


毛重（纸箱）：9.5kg

其他

配件：雾化夹，四页门

特效


尺寸图

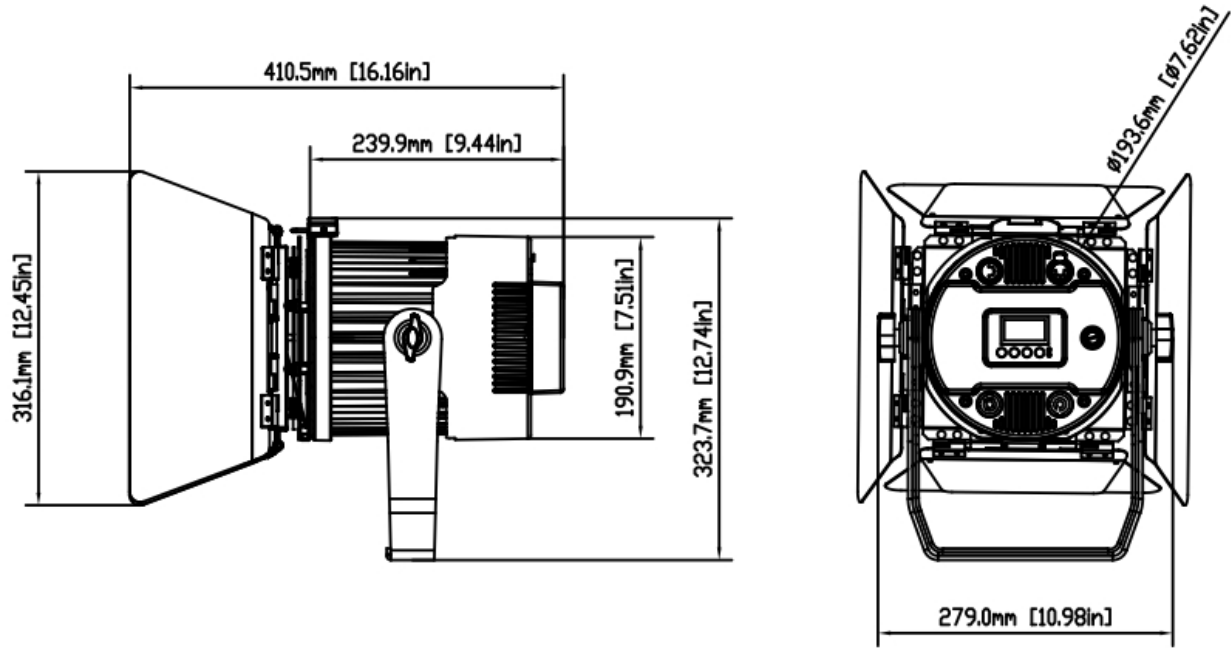

照度图

Intensity LUX(12°)


Red Led:	1760	640	158	70	40
Green Led:	3998	1539	360	160	90
Blue Led:	410	218	37	16	9
White Led:	5296	2015	477	212	119
Full Led:	10639	4130	958	426	239

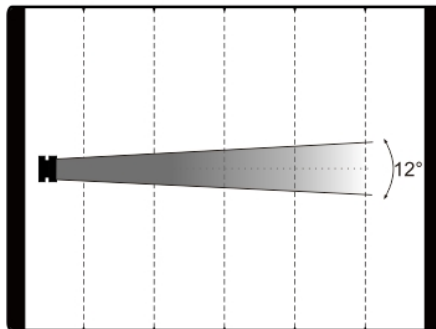

Distance(m)	3	5	10	15	20
Diameter(m)	$\phi 0.78$	$\phi 1.04$	$\phi 2.08$	$\phi 3.12$	$\phi 4.16$

Intensity LUX(59°)


Red Led:	97	35	9	4	2
Green Led:	211	80	19	8	5
Blue Led:	32	12	3	1	1
White Led:	275	105	25	11	6
Full Led:	576	219	52	23	13

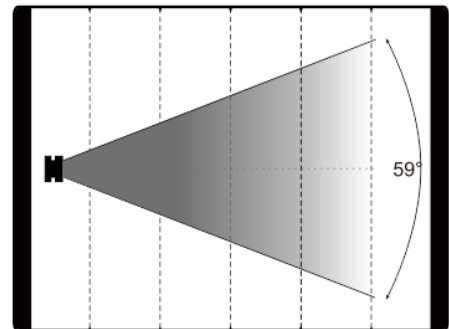

Distance(m)	3	5	10	15	20
Diameter(m)	$\phi 4.245$	$\phi 5.66$	$\phi 11.32$	$\phi 16.98$	$\phi 22.64$

配件

标配配件

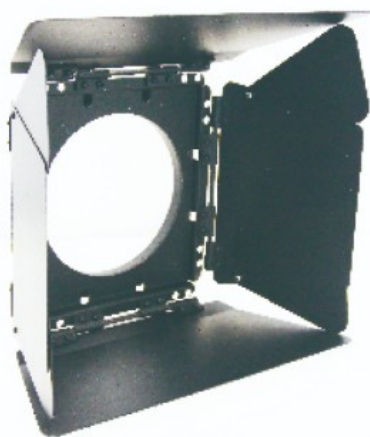

四页门组件
下单编码 5.05.01.99.0174



雾化片组件
5.05.01.99.0411

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。