

BPAR5QB-R LED防水PAR灯



产品参数

光学系统

光源：5颗15W大功率RGBW 4合1 LED

光源寿命：50000小时

颜色系统

RGBW混色系统

效果

变焦范围：光束角：7°，光斑角：18°

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

IP65(可选IP66)

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

软件

8个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

4种通道模式：4/5/11/12个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能

可选内置无线功能

RDM协议

电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：70W

供电方式：电池供电或者直流电供电

带电池：全亮状态下可持续供电7小时，走内置程序变色时可供电19小时

充电方式：可选直充和座充

充电时间：8小时

可更换电池

尺寸重量

产品尺寸：29.0x25.1x28.8cm

包装尺寸（纸箱）：39.0x36.5x38.5cm

净重：6.8kgs

毛重（纸箱）：11.0kgs

其他

BPAR5BQ-R飞机箱：可装6台特宝丽BPAR5QB-

R，有6个窗口可显示每台灯具的充电状态。 使用环境：-10℃


~45℃。飞机箱净重：40.2kgs

带充电座飞机箱可选

铝铸外壳

特效

尺寸图

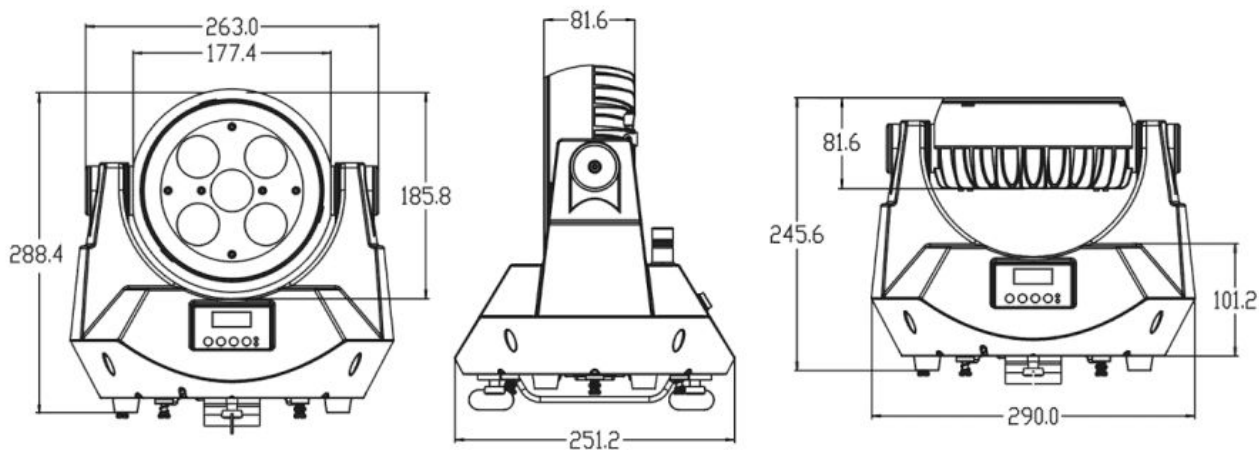


照度图

Beam angle 7°

Field angle 18°

Intensity LUX(max.)

Red leds	8900	2280	1105
Green leds	13070	3570	1608
Bule leds	1820	510	232
White leds	22790	5845	2650
Full leds	41450	11320	5110

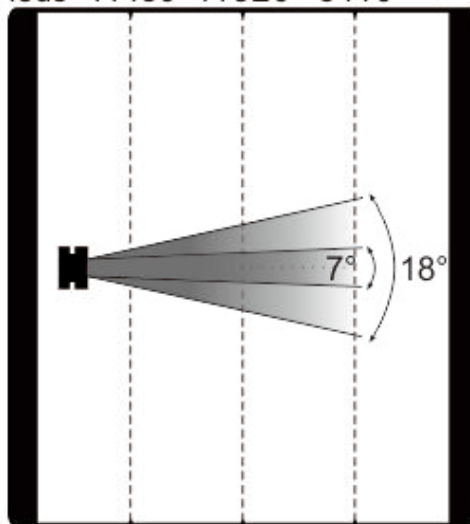

Distance(m)	1	2	3
7° Diameter(m)	Φ0.12	Φ0.24	Φ0.36
18° Diameter(m)	Φ0.31	Φ0.62	Φ0.93

配件

可选配件



下单编码 雾化片组件
5.04.01.04.0071



6只装飞机箱



充电器

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。